


# STRONG ROLL

## Diffusionsöppet underlagstak

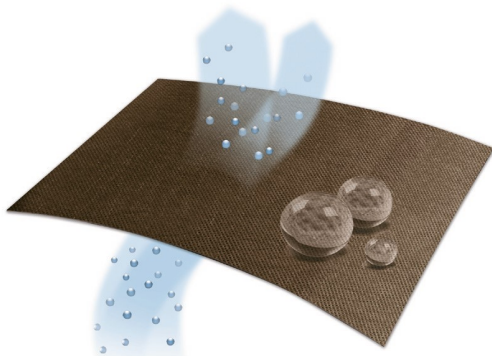

Strong Roll är ett 3-skikt diffusionsöppet underlagstak med dubbla klisterkanter.

Strong Roll är ett lätt och riv starkt underlagstak som monteras direkt på takstolarna ned till 14° taklutning eller som genomtrampningsskydd på spåntak (sticketak). Strong Roll kan ligga an mot isolering utan luftspalt.

Råsponttak skall ha en väl fungerande luftspalt mot isolering och kan därför beläggas med en diffusionstät produkt.

Strong Roll har ett mycket lågt diffusionsmotstånd. Tillåter taket att andas, men ändå fullständigt vattentät. Uppfyller alla krav på genomtrampningsskydd. Hydrofobisk behandlad. CE certifierad för kalla och varma tak.



<b>Artikelinformation:</b>	<b>Teknisk data:</b>		
Artnr: 194010	Lägsta taklutning:	14°	EN 13859-1
Storlek: 50 x 1,50 m	Tjocklek:	0,8 mm	EN 13859-2
Förpackning: 20 rullar/pall	Vikt:	180 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
	Genomsläpp vattenånga:	0,03 m	EN 20811
<b>Tillbehör:</b>	Vattenpelare, snitt:	>4000 mm	
162022 Butyltejp	Resistens mot vatteninträning:	W1	
För tätning mellan underlagstak och ströläkt	Resistens mot luftinträning:	<0,3 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h	
162120 Duotejp	Rivstyrka längsgående:	≥330 N/50 mm	
Dubbelsidig tjep som kan användas på alla typer av underlagstäckning	Rivstyrka tvärgående:	≥230 N/50 mm	
162220 Repatejp	Töjning längsgående:	≥20%	
Tjep som kan användas för lagning av alla typer av underlagstäckning	Töjning tvärgående:	≥20%	
161020 Takmassa	Rivresistens (spik) längs- och tvärgående:	≥150N	
Limmar, tätar och fogar. För tätning mellan underlagstak och ströläkt	Temperaturresistens:	-40°C till +80°C	
	UV-stabilitet:	6 månader	

### TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

